# 取扱説明書

DAYTONA corp.
S69718①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

AR Breaker(AR ブレーカー)

| 適応車種 | 商品NO. |
|---|---|
| セミユニバーサル | WHITE 69718<br>BLACK 69719 |

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

**本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。**

| | |
|---|---|
| ⚠注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |

⚠注意

| | |
|---|---|
| 実施 | ・ この商品はセミユニバーサル品です。別売の車種別ステーセットの設定がある車両以外への取り付けは弊社で保証できません。予め、ご了承ください。<br>・ **本製品のカウル本体は ABS 樹脂成形品となっており、塗装を前提とした素材となっております。必ず塗装を行った上でご使用ください。塗装せずにそのまま使用すると素材の変色等が起こります。**<br>・ **塗装前に必ず装着状態などの商品の確認をしてください。塗装後に不具合が発覚した場合でも塗装費用などの保障をお受けすることは出来ませんので予めご了承ください。**<br>・ この商品のみでの装着は出来ません。<br>**商品の装着にあたっては、別売の車種別ステーセットが必要**となります。<br>・ 社外ウインカー等の場合で、カウル装着時にウインカーが隠れてしまう場合は、ウインカーステーの変更等でウインカーが隠れない位置に移動させる必要があります。<br>・ スクリーンモールは両面テープによる貼り付け装着となります。貼り付け部のＲがきつい箇所では両面テープにシワが発生します。予めご了承ください。<br>・ 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 |
| その他 | ・ カタログ等の印刷は実際の色と異なって見える場合があります。色目に関するクレームは一切お受けできませんので、予めご了承ください。<br>・ 予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。 |

2009/06/12

## 本商品の特徴

- リッタークラスの車両の大きさにマッチするビキニカウル。
- カウル本体はＡＢＳ製、スクリーンはポリカーボネート製。
- 風洞実験により、高速走行時の風圧を軽減するカウル形状に設定。

## 商品内容

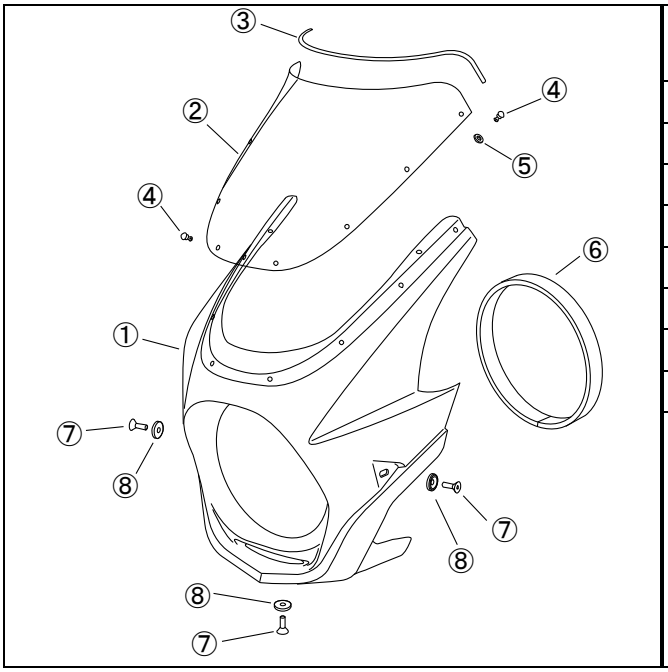


| No. | パーツ名 | サイズ (mm) | 数量 |
|---|---|---|---|
| ① | カウル本体 | | 1 |
| ② | スクリーン | | 1 |
| ③ | スクリーンモール | L=500 | 1 |
| ④ | プッシュリベット | | 8 |
| ⑤ | 平ワッシャ | M4 | 4 |
| ⑥ | ライトモール | L=660 | 1 |
| ⑦ | 六角穴付皿ネジ | M6 x20 | 3 |
| ⑧ | ロゼットワッシャ | M6 | 3 |

※ 作業に入る前に必ず商品内容をご確認ください。

※ 商品内容が不足している場合は、購入先もしくは弊社までご連絡ください。

## 取付方法 ＜ＡＲ Ｂｒｅａｋｅｒ 本体組付け＞

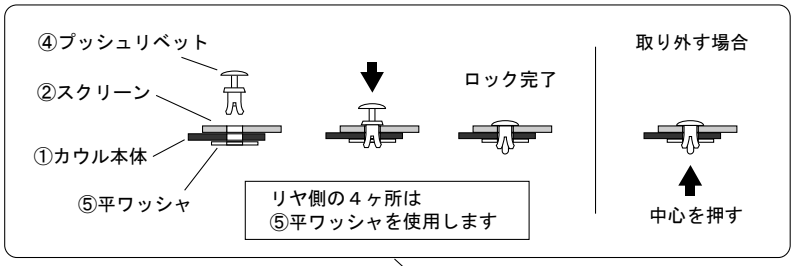


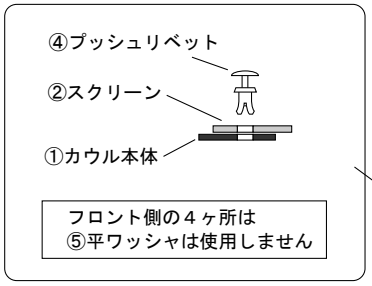


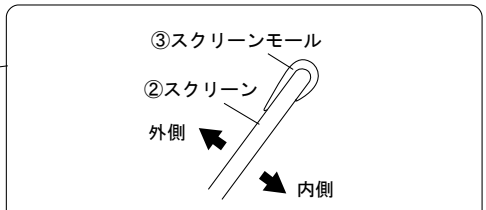


③スクリーンモールは長めの寸法になっております。
装着の際はカットしてご使用ください。
貼り付け部のＲがきつい箇所では両面テープにシワが発生します。予めご了承ください。

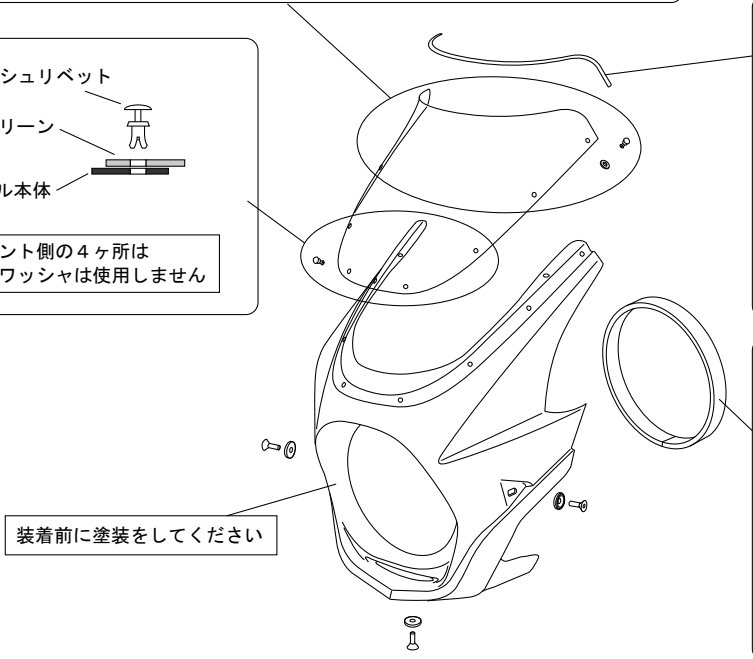




⑥ライトモールをライトリムに貼り付ける際は
合わせ口が下側になるよう貼り付けてください。
XJR1200/1300, ZEPHYR1100に装着の場合は
上記のように若干の隙間が生じます。

## 取付方法　＜ＡＲ　Ｂｒｅａｋｅｒ　車体への取り付け＞

車体への取り付けには別途「車種別ステーセット」が必要となります。
取り付け方法は車種別ステーセットの説明書をご参照ください。

### AR Breaker 本体

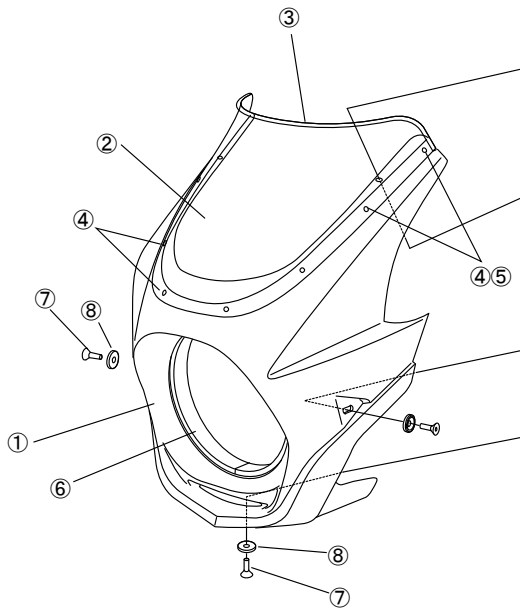


| | |
|---|---|
| ①カウル本体 | 1 |
| ②スクリーン | 1 |
| ③スクリーンモール | 1 |
| ④プッシュリベット | 8 |
| ⑤平ワッシャ（Ｍ４） | 4 |
| ⑥ライトモール | 1 |
| ⑦六角穴付皿ネジ（Ｍ６ｘ２０） | 3 |
| ⑧ロゼットワッシャ（Ｍ６） | 3 |

### 車種別ステーセット

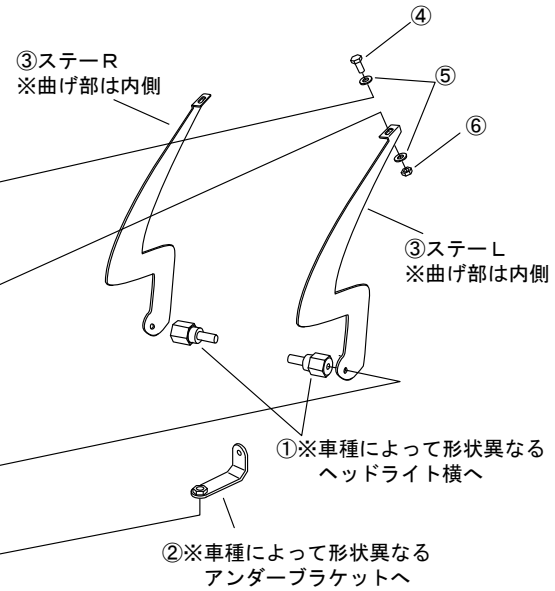


| | |
|---|---|
| ①ジョイントボルト | 2 |
| ②取付ステー | 1 |
| ③スクリーンステーＲＬ | 1セット |
| ④六角ボルト（Ｍ５ｘ１２） | 2 |
| ⑤平ワッシャ（Ｍ５） | 4 |
| ⑥Ｕナット（Ｍ５） | 2 |

＜※下記はZEPHYR750/1100のみ＞

| | |
|---|---|
| ⑦ウインカーステー | 2 |
| ⑧スペーサー（φ20xφ10.5x5t） | 2 |
| ⑨フランジ付六角ボルト（M10x25xP1.25） | 2 |
| ⑩Ｕナット（M10xP1.25） | 2 |

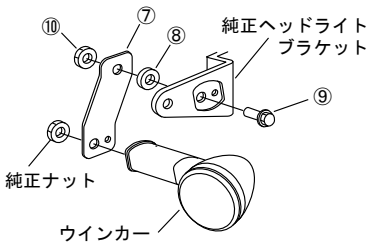


## 補修品設定

| 名称 | 品番 | 税込価格 | 構成内容 |
|---|---|---|---|
| 補修用スクリーン | 69723 | ￥12,000 | ②スクリーンｘ１ |
| 補修用スクリーンモール | 69721 | ￥1,200 | ③スクリーンモールｘ１ |
| 補修用プッシュリベットセット | 69720 | ￥800 | ④リベットｘ８、⑤平ワッシャｘ４ |
| 補修用ライトモール | 69722 | ￥800 | ⑥ライトモールｘ１ |
| 補修用ワッシャ＆ボルトセット | 70239 | ￥600 | ⑦皿ネジｘ３、⑧ワッシャｘ３ |

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで